




UNITÀ TERMINALI DI TRATTAMENTO ARIA A TUTTO RICIRCOLO PREVISTE PER IL FUNZIONAMENTO CON MASSIMO 10% ARIA ESTERNA / AIR HANDLING TERMINAL UNITS FOR RECIRCULATION AND MAX 10% OF OUTDOOR AIR

Gamma composta da 7 modelli per portate d'aria fino a 4200 m³/h, per

- installazione orizzontale a soffitto o verticale a parete, costituiti da:
- Scocca in lamiera Aluzink rivestita internamente con materassino in polietilene e poliestere.
- Batteria di scambio termico ad acqua a 3 o 4 ranghi (opzionale a 6 ranghi) con tubi in rame ed alettatura in alluminio, dotata di bacinella interna di raccolta condensa in acciaio inox.
- Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione a pale avanti singolo o binato direttamente accoppiato a motore elettrico monofase (standard a 3 velocità per NIVO H A, di tipo brushless EC per NIVO H E).
- Filtro opzionale sintetico in classe di efficienza ISO 16890 COARSE 50%.
- Scatola elettrica per le connessioni alla rete/ pannelli di comando.
L'elettronica di controllo va integrata nella macchina (vedi listino accessori).

Series of 7 models to cover up to 4200 m³/h airflow rate, for falseceiling

- horizontal or wall vertical installation, composed of:
- Aluzink sheet metal casing internally insulated with polyethylene and polyester sheets.
- 3-row or 4-row water coil (6-row coil as an option) with copper tube and aluminium fins, provided with stainless steel internal drain tray.
- Forward curved double inlet single or double fan directly driven by single phase motor (standard 3-speed type on NIVO H A version, brushless EC type on NIVO H E version).
- Optional synthetic ISO 16890 COARSE 50%.
- Electric box for connection to main power supply and control panel.
The control electronics must be integrated into the unit (see accessories price list).



MODELLO / MODEL		E900	E1500	E1700	E2100	E2400	E3600	E4200
Portata aria nom. / Nominal air flow	m ³ /h	900	1500	1600	2100	2400	3600	4200
Press. statica utile nom. / E.S.P. (1)	Pa	95	100	80	125	110	90	100
Livello di pressione sonora Sound pressure level (1)	dB(A)	50	51	52	55	55	58	58
VENTILATORI / FANS								
Tipologia motore / Motor typology	-	EC	EC	EC	EC	EC	EC	EC
N° velocità / Number of speeds (2)	-	Mult.	Mult.	Mult.	Mult.	Mult.	Mult.	Mult.
Cont. ventilazione / Fan control (2)	-	0-10 V	0-10 V	0-10 V	0-10 V	0-10 V	0-10 V	0-10 V
Alimentazione elettrica Electrical power supply	V/ph/ Hz	230 / 1 / 50						
Pot. max assorbita / Max input pow. (1)	kW	0,15	0,25	0,25	0,47	0,47	0,61	0,80
Corrente assorbita massima Full load amperage (1)	A	1,20	2,00	2,00	3,70	3,70	2,70	3,50
BATTERIA STANDARD / STANDARD COIL								
Potenza frigorifera totale Total cooling capacity (3)	kW	4,60	7,50	9,10	10,50	13,10	15,70	20,70
Potenza termica Heating capacity (4)	kW	9,80	15,50	19,70	21,60	25,90	35,50	46,00
Attacchi idraulici / Water connection	-	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 1"	G 1"
BATTERIA 6 RANGHI / 6 ROW COIL								
Potenza frigorifera totale Total cooling capacity (3)	kW	6,20	10,70	11,20	14,30	17,50	24,10	26,80
Potenza termica Heating capacity (4)	kW	12,60	20,80	21,50	27,50	32,90	47,40	52,00
Attacchi idraulici / Water connection	-	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 1"	G 1"
BATTERIA POST-RISCALDAMENTO 2 RANGHI / 2 ROW POST-HEATING COIL								
Potenza termica Heating capacity (4)	kW	6,80	10,90	11,50	13,50	16,00	20,30	22,20
Attacchi idraulici / Water connection	-	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

(1) Alla massima velocità, con batteria standard; livello di pressione sonora riferito ad 1,5 m dall'aspirazione della macchina in campo libero alla portata nominale.

(2) Multiple = Multivelocità > 3; Man = Manuale da selettore o tastiera; 0-10V = Da potenziometro o tastiera

(3) aria in ingresso 27°C 47% UR, temperatura acqua in/out 7/12°C

(4) aria in ingresso 20°C, temperatura acqua in/out 70/60°C


(1) At max speed, with standard water coil; noise data referred to 1,5 m from inlet machine in free at nominal air flow-rate.

(2) Multiple = Multispeed > 3; Man = Manual by selector switch or control panel; 0-10V = By potentiometer or control panel;

(3) air inlet 27°C 47% RH, in/out water temperature 7/12°C

(4) air inlet 20°C, in/out water temperature 70/60°C

NIVO H E

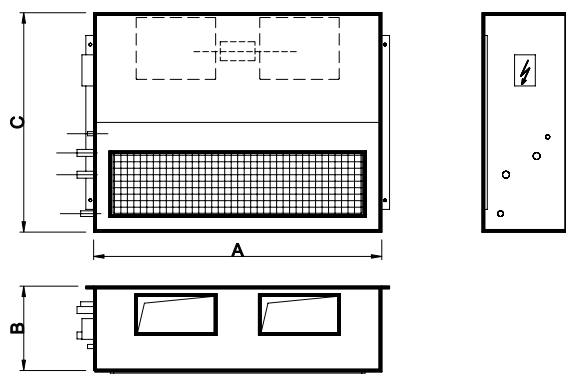

MODELLO / MODEL		900	1500-1700	2100	2400	3600-4200
A	mm	645	1000	1100	1345	1345
B	mm	296	296	325	325	325
C	mm	750	750	835	950	950
Peso/W.	Kg	30	45-48	54	63	72-75

Unità con ventilatori EC ORIZZONTALI / Units with HORIZONTAL EC fans

MODELLO / MODEL	m³/h	CODICE / CODE	PREZZO / PRICE
NIVO H E 900	930	7725368	1.389,00 €
NIVO H E 1500	1500	7725369	1.692,00 €
NIVO H E 1700	1600	7725370	1.764,00 €
NIVO H E 2100	2050	7725371	1.874,00 €
NIVO H E 2400	2400	7725372	2.389,00 €
NIVO H E 3600	3600	7725373	2.868,00 €
NIVO H E 4200	4200	7725374	3.020,00 €

Unità con ventilatori EC VERTICALI / Units with VERTICAL EC fans

MODELLO / MODEL	m³/h	CODICE / CODE	PREZZO / PRICE
NIVO V E 900	930	7725382	1.444,00 €
NIVO V E 1500	1500	7725383	1.753,00 €
NIVO V E 1700	1600	7725384	1.838,00 €
NIVO V E 2100	2050	7725385	2.001,00 €
NIVO V E 2400	2400	7725386	2.486,00 €
NIVO V E 3600	3600	7725387	2.966,00 €
NIVO V E 4200	4200	7725388	3.056,00 €

BATTERIA 6 RANGHI / 6 ROWS COIL | Unità con ventilatori EC ORIZZONTALI / Units with HORIZONTAL EC fans

MODELLO / MODEL	m³/h	CODICE / CODE	PREZZO / PRICE
NIVO H E 6R 900	930	7725396	1.565,00 €
NIVO H E 6R 1500	1500	7725397	1.929,00 €
NIVO H E 6R 1700	1600	7725398	2.008,00 €
NIVO H E 6R 2100	2050	7725399	2.244,00 €
NIVO H E 6R 2400	2400	7725400	2.838,00 €
NIVO H E 6R 3600	3600	7725401	3.353,00 €
NIVO H E 6R 4200	4200	7725402	3.498,00 €

ACCESSORI - OPTIONS

MODELLO MODEL		CODICE CODE	Abbinamento Match	
FA	Sezione filtrante Filtering section	40C25880	900	
		40C25881	1500 - 1700	
		40C25882	2100	
		40C25883	2400	
		40C25884	3600 - 4200	
SBE	Sezione di post-riscaldamento elettrico Electric post-heater section	40C25885	900	
		40C25886	1500 - 1700	
		40C25887	2100	
		40C25888	2400	
		40C25889	3600 - 4200	
SB2E	Sezione di post-riscaldamento elettrico a 2 stadi 2 stage electric post-heater section	40C25890	900	
		40C25891	1500 - 1700	
		40C25892	2100	
		40C25893	2400	
		40C25894	3600 - 4200	
SBC	Sezione di post riscaldamento ad acqua Water re-heating section	40C25895	900	
		40C25896	1500 - 1700	
		40C25897	2100	
		40C25898	2400	
		40C25899	3600 - 4200	
V20-STD	Kit valvola a 2 vie con servomotore on-off Kit 2-Way valve with on-off actuator	40C25900	900 - 2100	
		40C25901	2400	
		40C25902	3600	
		40C25903	4200	
V20-6R	Kit valvola a 2 vie con servomotore on-off Kit 2-Way valve with on-off actuator	40C25900	900 - 2100	
		40C25904	1500 - 2400	
		40C25905	3600 - 4200	
V20-SBC	Kit valvola a 2 vie con servomotore on-off / Kit 2-Way valve with on-off actuator	40C25906	900 - 4200	
V3M-STD	Kit valvola a 3 vie con servomotore modulante Kit 3-Way Valve with modulating actuator	40C25907	900 - 2100	
		40C25908	2400	
		40C25909	3600	
		40C25910	4200	
V3M-6R	Kit valvola a 3 vie con servomotore modulante Kit 3-Way Valve with modulating actuator	40C25911	900	
		40C25912	1500 - 2400	
		40C25913	3600 - 4200	
V3M-SBC	Kit valvola a 3 vie con servomotore modulante Kit 3-Way Valve with modulating actuator	40C25914	900 - 4200	
GRA	Griglia di ripresa Intake grille	40C25915	900	
		40C25916	1500 - 2100	
		40C25917	2400 - 4200	
SPA	Sezione di aspirazione Inlet section	40C25918	900	
		40C25919	1500 - 1700	
		40C25920	2100	
		40C25921	2400	
		40C25922	3600 - 4200	
SMIX	Sezione di miscela Mixing section	40C25923	900	
		40C25924	1500 - 1700	
		40C25925	2100	
		40C25926	2400	
		40C25927	3600 - 4200	

ACCESSORI - OPTIONS

MODELLO MODEL		CODICE CODE	Abbinamento Match	
SPM	Plenum di mandata con bocchetta regolabile Supply plenum with adjustable louver	40C25928	900	
		40C25929	1500 - 1700	
		40C25930	2100	
		40C25931	2400	
		40C25932	3600 - 4200	
SPF	Plenum di mandata con attacchi circolari Supply plenum with circular connection	40C25933	900	
		40C25934	1500 - 1700	
		40C25935	2100	
		40C25936	2400	
		40C25937	3600 - 4200	
FL	Flangia di mandata per attacco ai canali Outlet flange for duct connection	40C25938	900	
		40C25939	1500 - 1700	
		40C25940	2100	
		40C25941	2400	
		40C25942	3600 - 4200	
BMO	Bocchetta ad alette regolabili Outlet louver with adjustable fins	40C25943	900	
		40C25944	1500 - 1700	
		40C25945	2400 - 4200	
C3V	Controllo di velocità / Fan speed controller	40C25946	900 - 4200	
NECS*	Pannello controllo unità / Unit control panel	40C26029	900 - 4200	
SNECS	Scheda elettronica per unità slave / Electronic control board for slave unit	40C26034	900 - 4200	

FOTO DEGLI ACCESSORI / PHOTOS OF ACCESSORIES

	GRA		SMIX		SPM		V2O-STD V2O-6R V2O-SBC		NECS
	SPA		SBC		SPF		V3M-STD V3M-6R V3M-SBC		
	FA		SBE SB2E		BMO		C3V		

*NECS: controller con firmware specifico da ordinare assieme alla versione del prodotto cui va abbinato / NECS: controller with dedicated firmware, to be ordered together with the matching product version



UNITÀ TERMINALI DI TRATTAMENTO ARIA A TUTTO RICIRCOLO (MASSIMO 10% ARIA ESTERNA AD ALTA PREVALENZA) / HIGH STATIC AIR HANDLING TERMINAL UNITS (FOR RECIRCULATION AND MAX 10% OF OUTDOOR AIR)

Gamma composta da 5 modelli per portate d'aria fino a 6000 m³/h, per

- installazione orizzontale a soffitto, costituiti da:
- Struttura in doppio pannello di lamiera Aluzink sp. 15 mm con isolamento intermedio in schiuma poliuretana.
- Batteria principale di scambio termico ad acqua a 3 o 6 ranghi con tubi in rame ed alettatura in alluminio, dotata di bacinella interna di raccolta condensa in acciaio inox.
- Possibilità di ulteriore batteria interna opzionale ad 2 ranghi.
- Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione a pale avanti ad alta prevalenza direttamente accoppiato a motore elettrico monofase a 3 velocità; in alternativa su NIVO FAR, motore in esecuzione brushless EC per maggiori performance ed efficienza.
- Filtro standard sintetico in classe di efficienza ISO 16890 ePM10 50%; possibilità di ulteriore filtro opzionale ePM10 75%.
- Scatola elettrica per le connessioni alla rete/ pannelli di comando.
L'elettronica di controllo va integrata nella macchina (vedi listino accessori).

Series of 5 models to cover up to 6000 m³/h airflow rate, for falseceiling




- horizontal installation, composed of:
- Aluzink sheet metal double skin panel 15 mm thick. insulated with polyurethane layer.
- 3- or 6-row main water coil with copper tube and aluminium fins, provided with stainless steel internal drain tray.
- Possibility of further optional 2-row internal water coil.
- High pressure forward curved double inlet fan directly driven by single phase 3-speed motor; alternatively on NIVO FAR, EC motor for higher performance and efficiency.
- Standard ISO 16890 ePM10 50% synthetic filter; prearrangement for an additional ePM1 75% optional filter.
- Electric box for connection to main power supply and control panel.
The control electronics must be integrated into the unit (see accessories price list).



MODELLO / MODEL		E800	E1500	E2300	E3500	E4500	
Portata aria nom. / Nominal air flow	m³/h	800	1500	2300	3500	5000	
Press. statica utile nom. / E.S.P. (1)	Pa	230	370	370	380	360	
Livello di pressione sonora Sound pressure level (1)	dB(A)	54	58	60	63	63	
VENTILATORI / FANS							
Tipologia motore / Motor typology	-	EC	EC	EC	EC	EC	
N° velocità / Number of speeds (2)	-	Mult.	Mult.	Mult.	Mult.	Mult.	
Cont. ventilazione / Fan control (2)	-	0-10 V	0-10 V	0-10 V	0-10 V	0-10 V	
Alimentazione elettrica Electrical power supply	V/ph/ Hz	230 / 1 / 50					
Pot. max assorbita / Max input pow. (1)	kW	0,22	0,44	0,56	1,12	1,12	
Corrente assorbita massima Full load amperage (1)	A	1,20	4,50	4,50	9,00	9,00	
BATTERIA 3 RANGHI / 3 ROW COIL							
Potenza frigorifera totale Total cooling capacity (3)	kW	3,80	6,10	10,20	14,70	18,90	21,00
Potenza termica Heating capacity (4)	kW	8,80	14,90	24,10	35,00	45,00	50,00
Attacchi idraulici / Water connection	-	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1" 1/4	
BATTERIA 6 RANGHI / 6 ROW COIL							
Potenza frigorifera totale Total cooling capacity (3)	kW	5,50	9,30	15,10	21,30	27,40	30,40
Potenza termica Heating capacity (4)	kW	11,60	20,70	32,70	48,20	62,00	68,90
Attacchi idraulici / Water connection	-	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1" 1/4	
BATTERIA POST-RISCALDAMENTO 2 RANGHI / 2 ROW POST-HEATING COIL							
Potenza termica Heating capacity (4)	kW	6,70	11,20	18,00	26,30	33,80	37,60
Attacchi idraulici / Water connection	-	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 1"	

(1) Alla massima velocità, con batteria a 3 ranghi e filtro standard; livello di pressione sonora riferito ad 1,5 m dall'aspirazione della macchina in campo libero alla portata nominale.
 (2) Multiple = Multispeed > 3; Man = Manuale da selettore o tastiera; 0-10V = Da potenziometro o tastiera
 (3) aria in ingresso 27°C 47% UR, temperatura acqua in/out 7/12°C
 (4) aria in ingresso 20°C, temperatura acqua in/out 70/60°C

(1) At max speed, with 3-row water coil and standard filter; noise data referred to 1,5 m from inlet machine in free at nominal air flow-rate.
 (2) Multiple = Multispeed > 3; Man = Manual by selector switch or control panel; 0-10V = By potentiometer or control panel;
 (3) air inlet 27°C 47% RH, in/out water temperature 7/12°C
 (4) air inlet 20°C, in/out water temperature 70/60°C

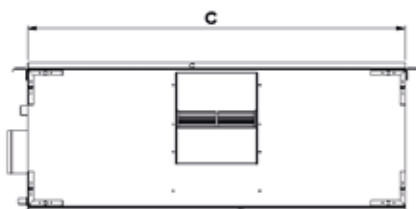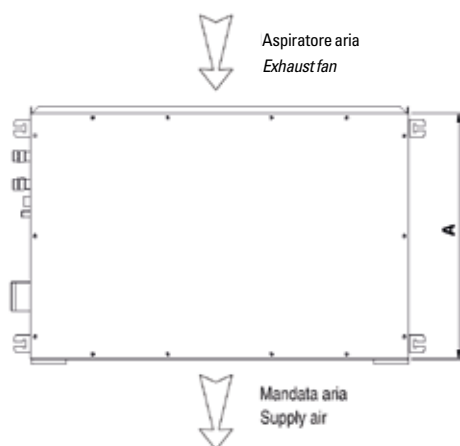

MODELLO / MODEL		800	1500	2300	3500	4500
A	mm	650	700	700	700	700
B	mm	370	430	430	430	430
C	mm	600	700	1100	1300	1900
Peso/W.	Kg	49	58	77	104	152

Peso riferito alla versione con batteria a 3 ranghi

Weight referred to 3 rows coil version

NIVO FAR

BATTERIA 3 RANGHI / 3 ROWS COIL | Unità con ventilatori EC / Units with EC fans

MODELLO MODEL	m³/h	ORIENTAMENTO POSITIONING	CODICE CODE	
NIVO FAR H E 3R 800 DX	800	3R OR RIGHT	7725408	
NIVO FAR H E 3R 1500 DX	1500	3R OR RIGHT	7725409	
NIVO FAR H E 3R 2300 DX	2300	3R OR RIGHT	7725410	
NIVO FAR H E 3R 3500 DX	3500	3R OR RIGHT	7725411	
NIVO FAR H E 3R 4500 DX	5000	3R OR RIGHT	7725412	

MODELLO MODEL	m³/h	ORIENTAMENTO POSITIONING	CODICE CODE	
NIVO FAR H E 3R 800 SX	800	3R OR LEFT	7725418	
NIVO FAR H E 3R 1500 SX	1500	3R OR LEFT	7725419	
NIVO FAR H E 3R 2300 SX	2300	3R OR LEFT	7725420	
NIVO FAR H E 3R 3500 SX	3500	3R OR LEFT	7725421	
NIVO FAR H E 3R 4500 SX	5000	3R OR LEFT	7725422	

BATTERIA 6 RANGHI / 6 ROWS COIL | Unità con ventilatori EC / Units with EC fans

MODELLO MODEL	m³/h	ORIENTAMENTO POSITIONING	CODICE CODE	
NIVO FAR H E 6R 800 DX	800	6R OR RIGHT	7725428	
NIVO FAR H E 6R 1500 DX	1500	6R OR RIGHT	7725429	
NIVO FAR H E 6R 2300 DX	2300	6R OR RIGHT	7725430	
NIVO FAR H E 6R 3500 DX	3500	6R OR RIGHT	7725431	
NIVO FAR H E 6R 4500 DX	5000	6R OR RIGHT	7725432	

MODELLO MODEL	m³/h	ORIENTAMENTO POSITIONING	CODICE CODE	
NIVO FAR H E 6R 800 SX	800	6R OR LEFT	7725438	
NIVO FAR H E 6R 1500 SX	1500	6R OR LEFT	7725439	
NIVO FAR H E 6R 2300 SX	2300	6R OR LEFT	7725440	
NIVO FAR H E 6R 3500 SX	3500	6R OR LEFT	7725441	
NIVO FAR H E 6R 4500 SX	5000	6R OR LEFT	7725442	

ORIENTAMENTO / CONFIGURATIONS



DESTRA / RIGHT



SINISTRA / LEFT

ACCESSORI - OPTIONS

MODELLO MODEL		CODICE CODE	Abbinamento Match	
F7CF	Filtro compatto ePM1 70% ePM1 70% (F7 EN 779) compact filter	40C25951	800	
		40C25952	1500	
		40C25953	2300	
		40C25954	3500	
		40C25955	4500	
SBE	Sezione di post-riscaldamento elettrico Electric post-heater section	40C25956	800	
		40C25957	1500	
		40C25958	2300	
		40C25959	3500	
		40C25960	4500	
SBC	Sezione di post riscaldamento ad acqua Water re-heating section	40C25961	800	
		40C25962	1500	
		40C25963	2300	
		40C25964	3500	
		40C25965	4500	
V20-3R	Kit valvola a 2 vie con servomotore on-off Kit 2-Way valve with on-off actuator	40C25966	800	
		40C25967	1500	
		40C25968	2300	
		40C25969	3500 - 4500	
V20-6R	Kit valvola a 2 vie con servomotore on-off Kit 2-Way valve with on-off actuator	40C25966	800	
		40C25970	1500 - 2300	
		40C25969	3500 - 4500	
V20-SBC	Kit valv. a 2 vie con servomoto. ON/OFF / Kit 2-Way valve with ON/OFF actuator	40C25971	800 - 4500	
V3M-3R	Kit valvola a 3 vie con servomotore modulante Kit 3-Way Valve with modulating actuator	40C25972	800	
		40C25973	1500	
		40C25974	2300	
		40C25975	3500 - 4500	
V3M-6R	Kit valvola a 3 vie con servomotore modulante Kit 3-Way Valve with modulating actuator	40C25972	800	
		40C25973	1500	
		40C25976	2300 - 4500	
V3M-SBC	Kit valv. a 3 vie con servomot. modulante / Kit 3-Way valve with modulating actuator	40C25977	800 - 4500	
SP1	Plenum con una serranda Plenum with one damper	40C25978	800	
		40C25979	1500	
		40C25980	2300	
		40C25981	3500	
		40C25982	4500	
SP2	Plenum con due serrande Plenum with two dampers	40C25983	800	
		40C25984	1500	
		40C25985	2300	
		40C25986	3500	
		40C25987	4500	
SR	Serranda frontale Front damper	40C25988	800	
		40C25989	1500	
		40C25990	2300	
		40C25991	3500	
		40C25992	4500	
SMR230	Servomotore per serranda ritorno a molla / Damper actuator spring return	40C25993	800	

ACCESSORI - OPTIONS

MODELLO MODEL		CODICE CODE	Abbinamento Match	
SP	Plenum chiuso Closed plenum	40C25994	800	
		40C25995	1500	
		40C25996	2300	
		40C25997	3500	
		40C25998	4500	
SPG	Sezione con griglia Section with grille	40C25999	800	
		40C26001	1500	
		40C26002	2300	
		40C26003	3500	
		40C26004	4500	
SPF	Plenum di mandata con attacchi circolari Supply plenum with circular connection	40C26005	800	
		40C26006	1500	
		40C26007	2300	
		40C26008	3500	
		40C26009	4500	
SPM	Plenum di mandata con bocchetta regolabile Supply plenum with adjustable louvre	40C26010	800	
		40C26011	1500	
		40C26012	2300	
		40C26013	3500	
		40C26014	4500	

C3V	Controllo di velocità / Fan speed controller	40C26015	800 - 4500	
NECS*	Pannello controllo unità / Unit control panel	40C26029	800 - 4500	
SNECS	Scheda elettronica per unità slave / Electronic control board for slave unit	40C26034	800 - 4500	
VSD	Ventilatori a portata costante per UHPE Constant airflow fans for UHPE	40C26020	800 - 2300	
		40C26021	3500 - 4500	

FOTO DEGLI ACCESSORI / PHOTOS OF ACCESSORIES

	SBC		SR		SPG		SPF		V3M-SBC V3M-6R V3M-3R		NECS
	SBE		SMR230		SP1		SPM		C3V		
	F7CF		SP		SP2		V2O-SBC V2O-6R V2OM-3R		VSD		

*NECS: controller con firmware specifico da ordinare assieme alla versione del prodotto cui va abbinato / NECS: controller with dedicated firmware, to be ordered together with the matching product version





UNITÀ VENTILANTI UNIDIREZIONALI SILENZIATE / LOW NOISE UNIDIRECTIONAL VENTILATION UNITS

- Struttura in lamiera di acciaio zincato con contropannellatura interna forata, con interposto isolamento acustico in lana di vetro (sp. 50 mm).
- Connessioni circolari in acciaio zincato nelle prese aria.
- Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione direttamente accoppiato a motore elettrico (di tipo EC su EOS H E).
- Structure made from galvanized steel sheet metal with perforated inner panels and glass wool (50 mm thick.) sound insulation.
- Galvanized steel collars to fit circular air ducts.
- Direct driven double inlet centrifugal fan (EC type for EOS H E)



MODELLO / MODEL EOS H A		320	750	850	1600	2500	3200	5000	7000
Portata aria nominale / Nominal air flow	m³/h	50÷320	200÷750	200÷850	300÷1600	1000÷2500	1000÷3200	1000÷5000	1000÷7000
Pressione statica utile / E.S.P.	Pa	360÷60	420÷220	420÷200	300÷50	400÷250	480÷320	350÷230	350÷150
Livello di pressione sonora / Sound pressure level	dB(A)	40	46	48	48	58	53	57	58
DATI ELETTRICI / ELECTRICAL DATA									
Alimentazione elettrica / Electrical power supply	V/ph/H	230/1/50							400/3/50
Corrente assorbita max / Max current	A	0,40	1,10	1,10	2,00	4,60	4,50	6,40	3,80

MODELLO / MODEL EOS H E		1000	3200	3500	4500	6000
Portata aria nominale / Nominal air flow	m³/h	200÷1050	1000÷3200	1500÷3100	2000÷4500	2500÷5800
Pressione statica utile / E.S.P.	Pa	410÷50	560÷50	800÷50	740÷50	900÷50
Livello di pressione sonora / Sound pressure level	dB(A)	56	59	61	60	59
DATI ELETTRICI / ELECTRICAL DATA						
Alimentazione elettrica / Electrical power supply	V/ph/H	230/1/50				
Corrente assorbita max / Max current	A	1,20	4,60	4,50	4,50	7,50



MODELLO / MODEL		320	750	850	1600	2500	3200	5000	7000
A	mm	400	400	400	550	550	650	750	750
B	mm	400	450	450	550	550	650	750	750
C	mm	300	400	400	550	550	650	750	750
Peso/W.	Kg	15	22	22÷24	42÷44	45÷48	65÷68	83÷87	83

MODELLO / MODEL	m³/h	CODICE / CODE	
EOS H A 320	100/300	7725443	
EOS H A 750	200/700	7725444	
EOS H A 850	200/900	7725445	
EOS H A 1600	700/1.800	7725446	
EOS H A 2500	1.000/2.800	7725447	
EOS H A 3200	1.000/3.000	7725448	
EOS H A 5000	2.500/4.500	7725449	
EOS H A 7000	3.000/7.500	7725450	

MODELLO / MODEL	m³/h	CODICE / CODE	
EOS H E 1000	200/1.100	7725451	
EOS H E 3200	1.250/2.600	7725452	
EOS H E 3500	1.750/3.200	7725453	
EOS H E 4500	2.200/4.100	7725454	
EOS H E 6000	3.000/5.600	7725455	

ACCESSORI - OPTIONS

MODELLO MODEL	EOS H A	CODICE CODE	Abbinamento Match	
VVM 1.5	Regolatore elettronico di velocità / Electronic speed controller	40C26022	320 - 850	
VVM 3.0	Regolatore elettronico di velocità 3A / Electronic speed controller 3A	40C26023	1600	
VVM 5.0	Regolatore elettronico di velocità 5A / Electronic speed controller 5A	40C26024	2500 - 3200	
VVM 7.5	Regolatore elettronico di velocità 7,5A / Electronic speed controller 7,5A	40C26025	5000 - 7000	

MODELLO MODEL	EOS H E	CODICE CODE	Abbinamento Match	
PVR	Regolatore elettronico di velocità / Electronic speed controller	40C260276	1000 - 6000	
PSC	Sensore pressione / Pressure sensor	40C26027	1000 - 6000	

FOTO DEGLI ACCESSORI / PHOTOS OF ACCESSORIES

	VVM 1,5 VVM 3,0 VVM 5,0 VVM 7,5		PVR
			PSC